

NÁVOD K INSTALACI

Adaptér pro připojení autorádia nebo navigace do automobilů s OEM aktivním audio systémem

- 2 52 205 AUDI (2007->) - zadní aktivní reproduktory
- 2 52 197 AUDI (1998-2006) - aktivní audio systém (mini ISO konektor)
- 2 52 204 BMW (2001-2006) - aktivní audio systém (FAKRA konektor)
- 2 52 198 ALFA / FIAT / LANCIA / MERCEDES - aktivní audio systém Bose
- 2 52 181 SAAB
- 2 52 175 MAZDA
- 2 53 170 NISSAN
- 2 53 140 HUMMER

Plně elektronický adaptér ACTIVEPLUS pro připojení dodatečně instalovaného autorádia nebo navigace pro automobily s aktivním audio systémem.

- maximální výkon připojeného zařízení: 4x100W
- nastavitelná úroveň samostatně pro každý kanál
- aktivní elektronické obvody zajišťují minimální zkreslení signálu
- jednoduchá instalace pomocí přiloženého kabelového svazku

Nastavení vstupní úrovně audio signálu (samostatně pro každý kanál)




Adaptér pro 2 kanálové aktivní systémy



Adaptér pro 4 kanálové aktivní systémy

Zapojení vodičů:

1. Rudý vodič - připojte na +12V po zapnutí zapalování (svorka 15)
 2. Žlutý vodič - připojte na +12V trvalé napájení (svorka 30)
 3. Růžový vodič - Telefon MUTE
 4. Modrý vodič - označený AMP-ON - ovládání OEM zesilovače
 5. Modrý vodič - označený REMOTE OUTPUT - výstup pro aktivaci zesilovače 12V / 10A
- Pokud jsou tyto vodiče spojeny, OEM zesilovač je aktivován automaticky při přítomnosti audio signálu na výstupu z autorádia.*

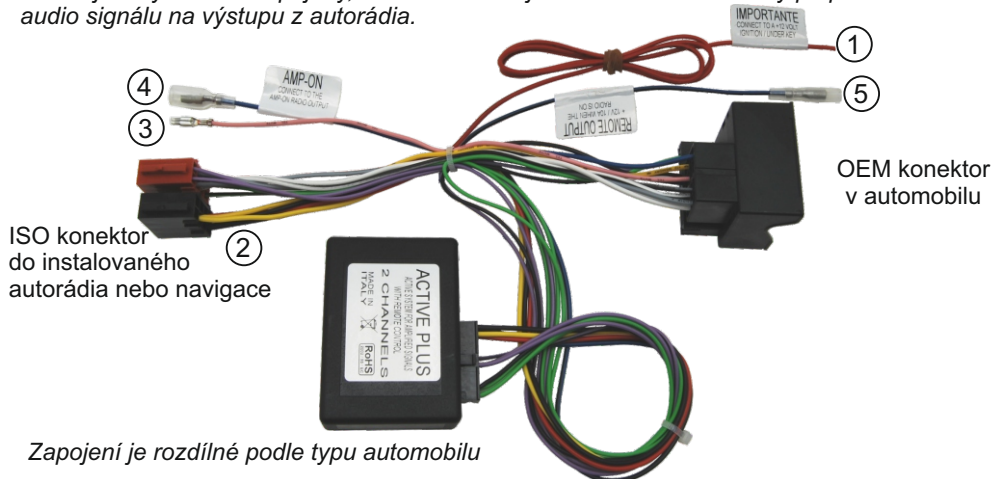

Zapojení je rozdílné podle typu automobilu