

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

TM-4303

UNIVERZÁLNÍ VÝKLOPNÝ TFT MONITOR 4,3" / 4:3


Obj.číslo: 2 22 351-1

POSTUP INSTALACE A OVLÁDÁNÍ MONITORU:

- 1 Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterii.
- 2 Monitor je možné upevnit pomocí oboustranné lepicí pásky (není součástí dodávky) na přístrojovou desku.
- 3 Zapojení vodičů:
Rudý vodič: +12V po zařazení zpátečky
Černý vodič - kostra automobilu
Žlutý CINCH konektor - připojení video signálu
- 4 Monitor se mechanicky vyklopí po stisknutí tlačítka. Pro zaklopení do základnové stanice je nutné posunout monitor dozadu a dolů.



SCHÉMA ZAPOJENÍ:

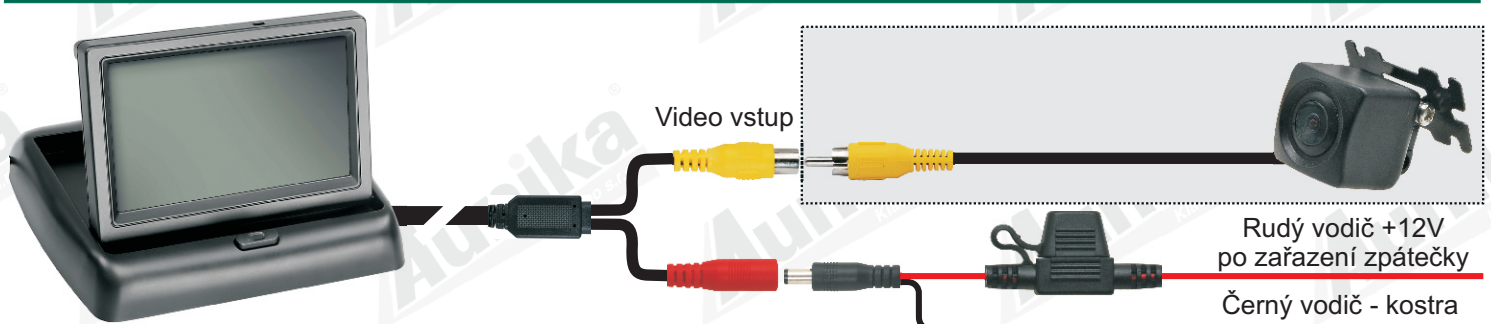

TECHNICKÉ ÚDAJE

- plastový obal s vyklápěcím mechanismem po stisknutí tlačítka
- barva: černá
- 4,3" (10,9cm) TFT monitor
- poměr stran: 4:3
- TV systém: PAL / NTSC (automatické přepnutí)
- rozlišení: 480 x 272 obrazových bodů (RGB)
- počet řádek: 600
- jas: 300cd/m²
- 1x video vstup
- konektor CINCH (RCA)
- napájecí napětí 12V
- spotřeba: 2W
- pracovní teplota: 0°C - +60°C
- rozměry: 134 x 110 x 27mm (po vyklopení 88mm) Š x D x V

Homologace:

FCC, CE, EMC, ISO9001: 2008, E8

OBSAH BALENÍ:



1. Monitor
2. Napájecí kabel s pojiskou

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit
autorizovanému servisu automobilů nebo
odborné instalační dílně.**