

## POZNÁMKY K INSTALACI


# Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 630-1 barva: černá  
3 71 630-2 barva: antracit

SEAT Altea (5P/5PN) (4/2004->)  
SEAT Altea XL (5P/PN) (9/2006->)  
SEAT Toledo (5P) (4/2004-6/2009)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

## OBSAH BALENÍ

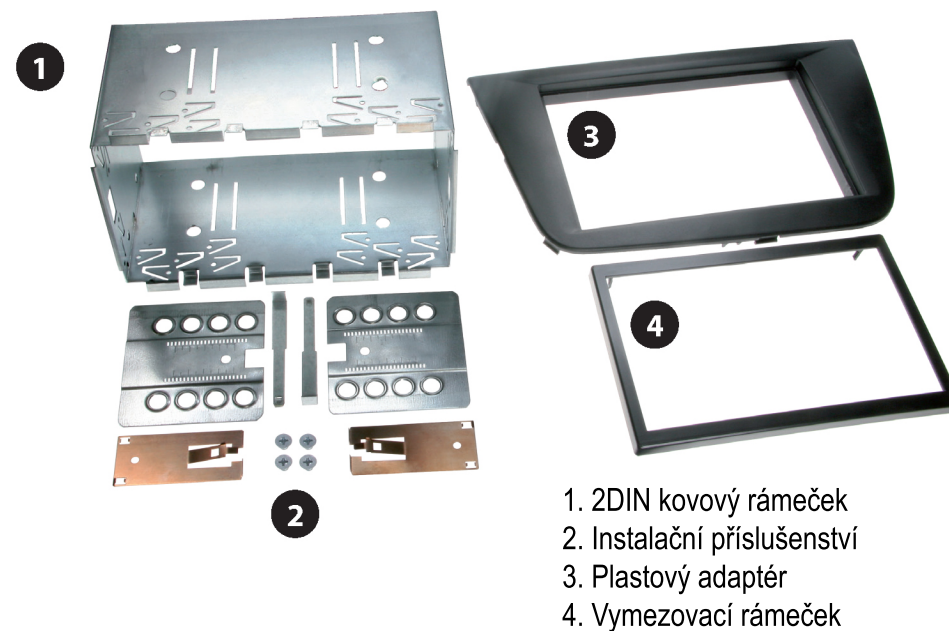

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce / prodejce nenes odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

# POSTUP INSTALACE





1. Automobil s originálním autorádiem




3. Vložte 4 rádiové uvolňovací klíče do slotů na horní a spodní straně rádia (viz šipky)



4. Vytáhněte autorádio

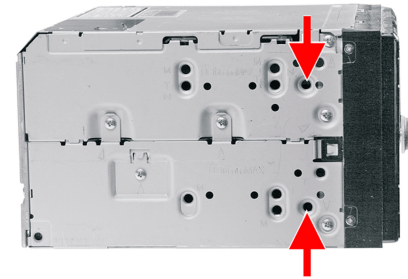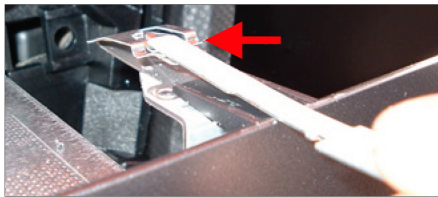

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

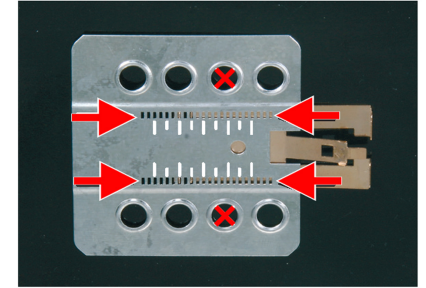

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)



5. Do otvoru pro autorádio umístěte plastový adaptér. Do adaptéry zasuněte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočnic zámků. Umístěte vymezovací rámeče .