


NÁVOD K INSTALACI RVC-16W WIFI UNIVERZÁLNÍ ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA

Obj.číslo: 2 22 769

CCD/ NTSC WIFI univerzální zadní parkovací kamera

Pro použití v nákladních nebo obytných automobilech, průmyslových, stavebních, zemědělských nebo lesních strojů. Určené pro monitory: 222762 a 222763

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

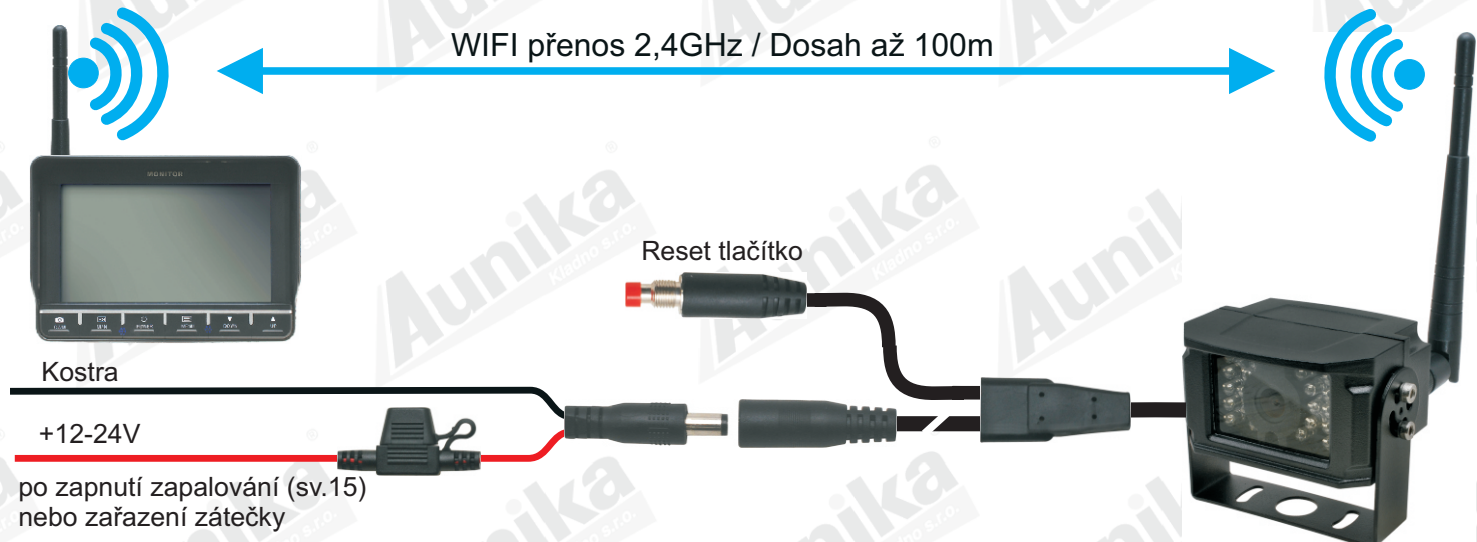

POSTUP INSTALACEÍ:

Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterii. Instalujte WIFI anténu do konektoru na zadní straně kamery. Kameru upevněte pomocí samořezných šroubů, které jsou součástí balení, na vhodné místo, tak aby objektiv kamery snímal požadovaný prostor.

Zapojení vodičů:

Rudý vodič: +12 nebo 24V po zařazení zpátečky

Černý vodič - kostra automobilu

Spárování kamery a monitoru

V MENU monitoru vyberte požadovaný kamerový vstup CH1-4

Ujistěte se že kamera je zapnutá a vysílá WIFI signál.

Zvolte funkci MATE (párování) - ON (zapnuto).

Monitor nyní čeká na wifi signál od kamery. na monitoru se zobrazuje "PAIRING START"

Po úspěšném spojení, se na monitoru zobrazí obraz z kamery.

Tlačítkem reset u kamery, můžete kameru odhlásit.



TECHNICKÉ ÚDAJE

- CCD 1/3" snímací čip
- vestavěný wifi vysílač 2,4GHz
- dosah wifi signálu až 100m (ideální podmínky)
- přisvětlení IR LED diodami (noční vidění)
- průměr vestavěného objektivu: f: 2,8mm
- TV systém: NTSC
- video výstup: 1.0V /75Ohmů
- snímací úhel: 120°
- ochrana proti povětrnostním vlivům: IP68
- odolnost proti vybracím: 10G
- počet snímacích obrazových bodů: NTSC: 510(H) x 492(V)
- horizontální rozlišení: 700 TV řádků
- vyvážení bílé: automaticky
- minimální osvětlení: 0,1 LUX / F1.2
- odstup signál/šum: >48dB
- elektronická clona: 1/60 až 1/100000 sec.
- spotřeba energie: <3W
- napájecí napětí: 12-24V
- pracovní teplota od -30°C do +70°C
- určené pro zobrazení za vozidlem - zrcadlově otočený obraz
- barva kamery: černá

Homologace: FCC, CE, E-mark, ISO9001, TS16949, RoHs

OBSAH BALENÍ:

1. Zpětná parkovací kamera
2. Wifi anténa
3. Napájecí vodiče s pojistkou
4. Imbus pro nastavení sklonu
5. Samořezné šrouby (2ks)
6. Smršťovací bužírka



**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**