

## 1 . Kompatibilita:

Vozy: PEUGEOT/Citroen (308,3008,4008,C6)

Rok: 2016.10-2017


Original System: PEUGEOT/Citroen s kapacitním dotykovým monitorem, 308 7" monitor, 4008/C6 8" monitor

## 2 .Postup instalace

Pozn: Při demontáži postupujte, prosím, s patřičnou opatrností aby nedošlo k poškození originálních dílů.




1. Peugeot 308

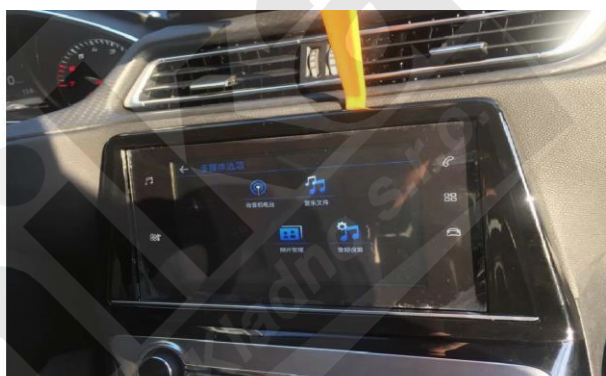

2. Demontujte rámeček obrazovky



3. Vyměňte rámeček obrazovky a vyšroubujte šrouby.

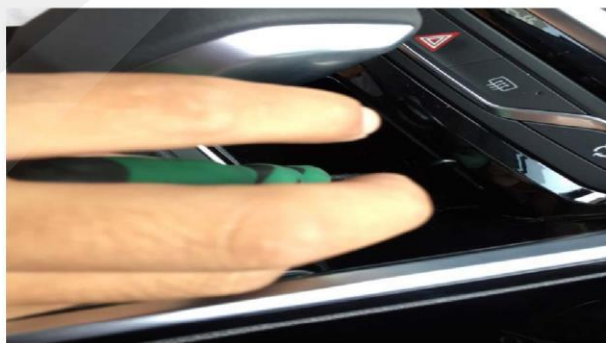

4. Vyměňte gumovou podložku pot tlačítkem klimatizace v pravém a levém rohu obrazovky.



5. Demontujte plastový panel kolem řadící páky.



6. Panel odnímejte opatrně a dávejte pozor na připojené vodiče.



7. Sejměte hlavici řadící páky a odpojte kabely.



8. Vyšroubujte šrouby




9. Vyjměte panel pod řadící pákou a vyšroubujte šrouby hlavní jednotky DVD.



10. Vyjměte hlavní jednotku a monitor.



11 connect the power cable to the head unit, a použijte dodaný LVDS kabel k propojení originální hlavní jednotky a displeje (Pozn: prosím nahradte původní LVDS kabel dodaným LVDS kabelem, Bílý LVDS konektor připojte k originální obrazovce, Tyrkysový LVDS konektor připojte k OEM hlavní jednotce a Modrý LVDS konektor připojte k video adaptéru)

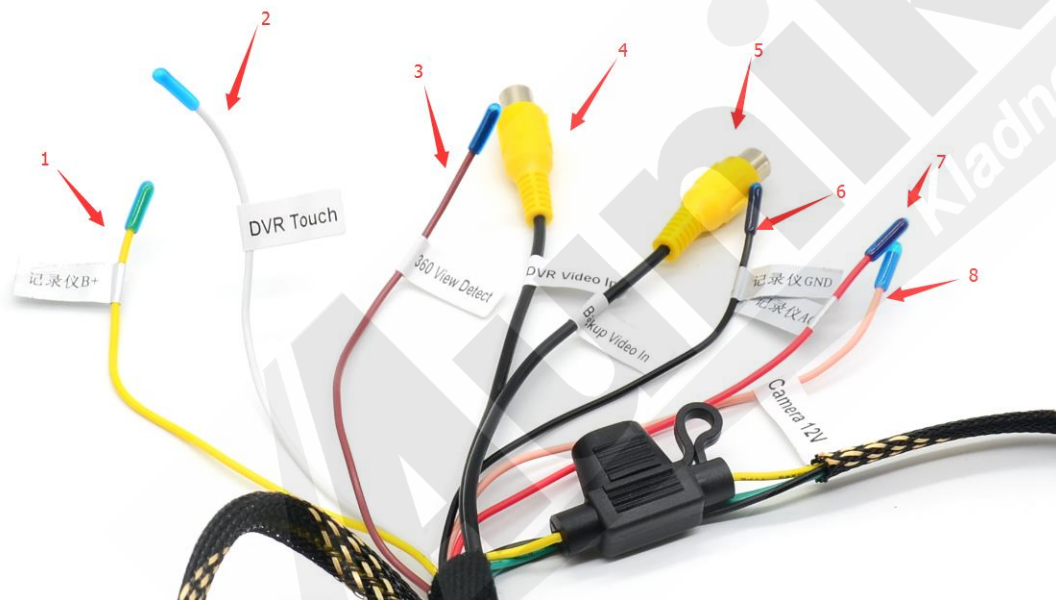

1. DRV B+
2. DVR doty. ovl.
3. Aktivace Pamorama
4. DVR Video vstup
5. Zadní kamera vstup
6. DVR Kostra
7. DVR +12V
8. Napájení zadní kamery 12V





1. Připojte k hlavní jednotce
2. Připojte k monitoru
3. Připojte k video adaptéru

Sestava vodičů



Nastavení DIP přepínačů



DIP Přepínač	Stav	Funkce	DIP Přepínač	Stav	Funkce
1	OFF	Originální parkovací kamera	1	OFF	Dodatečně montovaná parkovací kamera
2	OFF		2	ON	
1	ON	Základní 360	1	ON	HD 360
2	OFF		2	ON	
4	ON	DVR aktivní	4	OFF	DVR neaktivní
5	ON	8" monitor	5	OFF	7" monitor
3,6,7,8		Bez funkce			

Aunika

Kladno s.r.o.





