


SHARK2 FCA - STŘEŠNÍ ANTÉNA


Doporučená pozice pro instalaci
zadní část střechy automobilu




Demontujte původní
OEM (originální) anténu

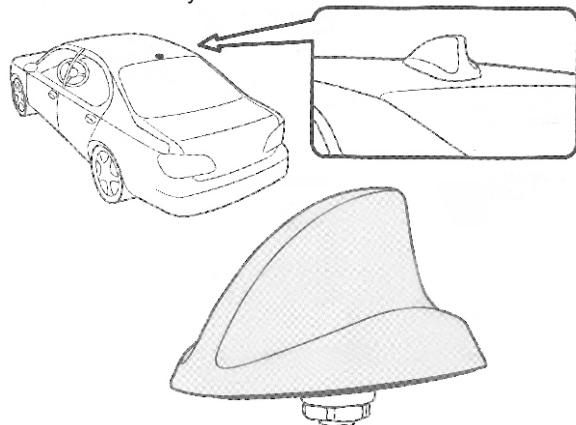

Instalace
do OEM otvoru
(20 x 23mm)



Instalujte anténu



DOSTUPNÉ MODELY ANTÉN

Obj. číslo	Popis	Typ konektoru			Poznámka
		AM/FM	DAB	GPS	
77 27 160	SHARK2 FCA TRIPLEX	FAKRA samice bílá	FAKRA samice šedá	FAKRA samice modrá	AM/FM - DAB - GPS anténa se zesilovačem fantomové a oddělené napájení 12V Balení obsahuje DAB ant.svod 5,6m
77 27 170	SHARK2 FCA COMBI RADIO	FAKRA samice	FAKRA samice	-	AM/FM - DAB anténa se zesilovačem fantomové a oddělené napájení 12V Balení obsahuje DAB ant.svod 5,6m
77 27 150	SHARK2 FCA RADIO	FAKRA samice	-	-	AM/FM anténa se zesilovačem fantomové a oddělené napájení 12V Balení bez anténního svodu

TECHNICKÉ ÚDAJE

AM / FM

- frekvenční rozsah AM/FM: 0,52 - 1,71 / 88-108MH
- fantomové i oddělené napájení: 12V
- kabel: RG-174 - délka 25cm
- konektor u antény: FAKRA samice bílá

DAB

- frekvenční rozsah: 174 - 240MHz (III.pásmo)
- fantomové i oddělené napájení: 12V
- kabel: RG-174 - délka 20cm
- konektor: FAKRA samice šedá
- anténní svod zakončený konektorem SMB samice
- zisk: 2dB
- VSWR: <3:1

GPS

- frekvenční rozsah GPS: 1575,42 (+/-1,023)MHZ
- fantomové napájení: 3 - 5V
- zisk: >28dB
- proudový odběr: max.45mA
- VSWR: 2:1
- kabel: RG-174 - délka 20cm
- konektor u antény: FAKRA samice modrá

Společné vlastnosti:

- spotřeba: 50mA (max)
- impedance: 50 Ohmů
- barva: černá
- ochrana: IP68
- rozměry: 11,7 x 7,6 x 6,2cm (DxŠxV)
- průměr otvoru do karoserie: čtvercový 20x23mm

Prohlášení o shodě: Tento výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, schválení č. 2655