

PARKOVACÍ KAMERY

INSTALAČNÍ NÁVOD

MRCM09WHQ (obj.číslo: 2 21 817)



MACROM

Obsah

Specifikace.....	2
Záruka.....	3
Bezpečnostní informace.....	3
Přehled produktů.....	4
Popis produktu.....	5
Schéma zapojení.....	6
Instalace kamery.....	7
Prohlášení o shodě.....	8

Specifikace

CMOS 1/4" barevná NTSC kamera
 Stupeň krytí: Ip68
 170° horizontální zobrazovací úhel
 minimální osvětlení: 0,2Lux
 Infračervené osvětlení
 rozlišení: 733 x 493 pixelů
 počet rádek: 420
 zrcadlové otočení obrazu
 vodící linky pro usnadnění parkování (volitelné)
 napájecí napětí: 11-36V

- 2 -

Záruka

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu Macrom. Pokud potřebujete záruční opravu, obraťte se na prodejnu kde jste produkt zakoupili nebo na Macrom distributora ve Vaší zemi. Záruka nezahrnuje poškození způsobené nevhodným použitím nebo instalací, špatným připojením k napájení, vystavení nadměrné vlhkosti nebo teplotě, neautorizované pokusy o opravu nebo úpravy.

Bezpečnostní informace



Před zahájením instalace odpojte záporný pól baterie, aby jste zabránili případnému zkratu během instalace. Výrobek je určen výhradně pro odbornou montáž. Nesprávná instalace může poškodit výrobek nebo vozidlo. Před instalací zkontrolujte zda je možné tento produkt instalovat do vozidla.

Instalace tohoto produktu nemusí být vhodná pro některé typy automobilů.

- 3 -


Přehled produktu

MRCM09WHQ
 obj.číslo:2 21 817




- 4 -

Popis produktu

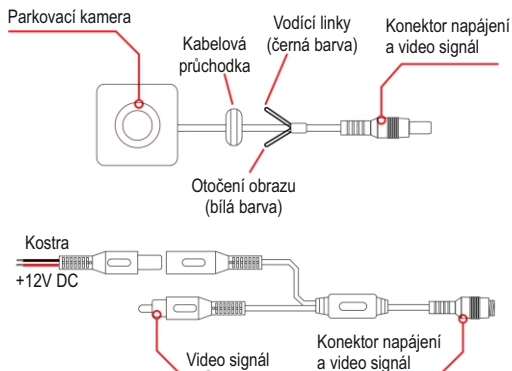


- Chcete-li aktivovat vodící linky nebo zrcadlové otočení obrazu přestříhnete černý vodič (vodící linky) nebo bílý vodič (otočení obrazu). Aktivace funkce se projeví po odpojení a připojení napájení kamery.

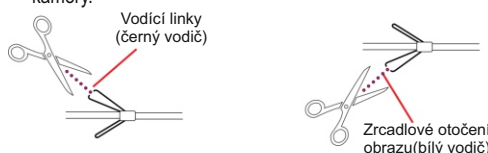

- 5 -

Schéma zapojení

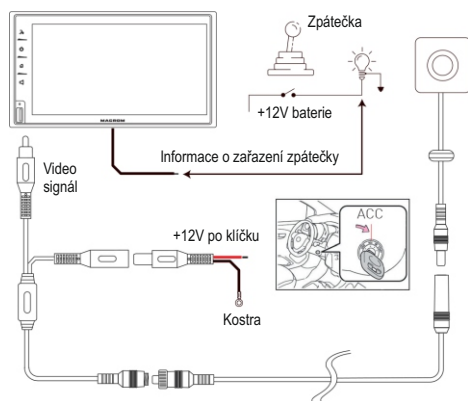

- 6 -

Instalace kamery

- Před vrtáním otvoru do karosérie automobilu, ověřte že za vrtanou přepážkou nejsou mechanické součásti nebo elektrické obvody.
- Abyste zajistili vodě odolnost, ujistěte se, že jste gumovou průchodku vložili správně do otvoru pro průchod kabelu.
- Před lepením dílů doporučujeme povrchy očistit odmašťovačem (např. alkoholem).
- Zahřejte povrchy, aby byla umožněna dobrá přilnavost součástí.
- Připojte napájecí napětí +12V za zapnutí zapalování.
- Aby bylo možné sledovat obraz ze zadní kamery, musí být monitor opatřen vstupem pro parkovací kameru (REVERSE) vycházejícím ze zpátečky vozu.

- 7 -

Prohlášení o shodě



Výrobce GMA Italia s.r.l. prohlašuje, že parkovací kamery MRCM09WHQ je ve shodě s nařízením 2014/53/EU.

Kompletní text prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) je dostupný na následující adrese: www.macrom.it
 GMA Italia S.r.l.
 Via G.Di Vittorio 7/33 - 20017 Rho (MI) Italy

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
 AUNIKA Kladno s.r.o.
 M.Horákové 451,
 272 01 Kladno, Česká republika

Vyrobeno v Číně

MACROM

GMA ITALIA S.r.l.
 Via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italy

www.macrom.it