



2 40 030 SNS028

Adaptér pro ovládání na volantu pro automobily Nissan



Konektory (prava doleva):

2pinový 360° tlačítkový ovladač

Řídící jednotka

Další kabelová připojení

OEM USB konektor

ISO konektor napájení / reproduktorů

Konektor pro konkrétní vozidlo (24kolíkový)

Konektor pro konkrétní vozidlo (20kolíkový)

RCA konektor pro 360° kameru

AUX RCA konektory

OEM USB retenční konektor

Designed and
Engineered
in the UK. 

URČENÉ PRO AUTOMOBILY

Poznámka: Údaje aplikace se mohou kdykoli změnit

Nissan Juke 2010 - 2019 (F15)

Poznámka: Tento produkt neobsahuje žádné funkce zahrnující „Inteligentní parkovací asistent“.

VLASTNOSTI

- Zachovává funkci továrního ovládání na volantu
- Zachovává funkci továrního tlačítka telefonu
- Zachovává nastavení času / datumu vozidla
- Zachovává OEM USB vstup
- Zachovává 360° panoramatickou kameru
- Poskytuje výstupy pro parkovací brzdou, rychlostní puls a zpátečku
- Software lze aktualizovat (pro více informací kontaktujte dodavatele)

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění v důsledku změn výrobce a/nebo vylepšení produktu/ů. Tento návod k použití je založen na zdokumentovaných datech a výzkumu. Výrobce tohoto produktu nemůže být odpovědný za žádné změny provedené na vozidle výrobcem nebo škody, ke kterým může dojít při instalaci tohoto produktu v souladu s kroky zde uvedenými.

PRODUCT INFORMATION

CTSNS028.2

The CTSNS028.2 is a CAN Bus steering wheel control interface for select Nissan vehicles. This interface aids in the retention of crucial steering wheel controls as well as access and control of the Nissan's 360 Panoramic Camera functions.

WIRING KEY

IN ISO CONNECTOR


Purple	Right Rear Speaker +	Yellow	Permanent 12V
Purple/Black	Right Rear Speaker -	Black	Ground
Green	Left Rear Speaker +	Red	Ignition 12V
Green/Black	Left Rear Speaker -	Orange	Illumination
Grey	Right Front Speaker +		
Grey/Black	Right Front Speaker -		
White	Left Front Speaker +		
White/Black	Left Front Speaker -		

ADDITIONAL CONNECTIONS

Pink	Speed Pulse	Red/White RCA	AUX Audio
Green	Park Brake	Yellow RCA	360 Camera
Purple	Reverse		

STEERING WHEEL CONTROL FUNCTIONALITY

The following diagram, though based on careful research, is an example only. Individual steering wheel control configurations may differ.

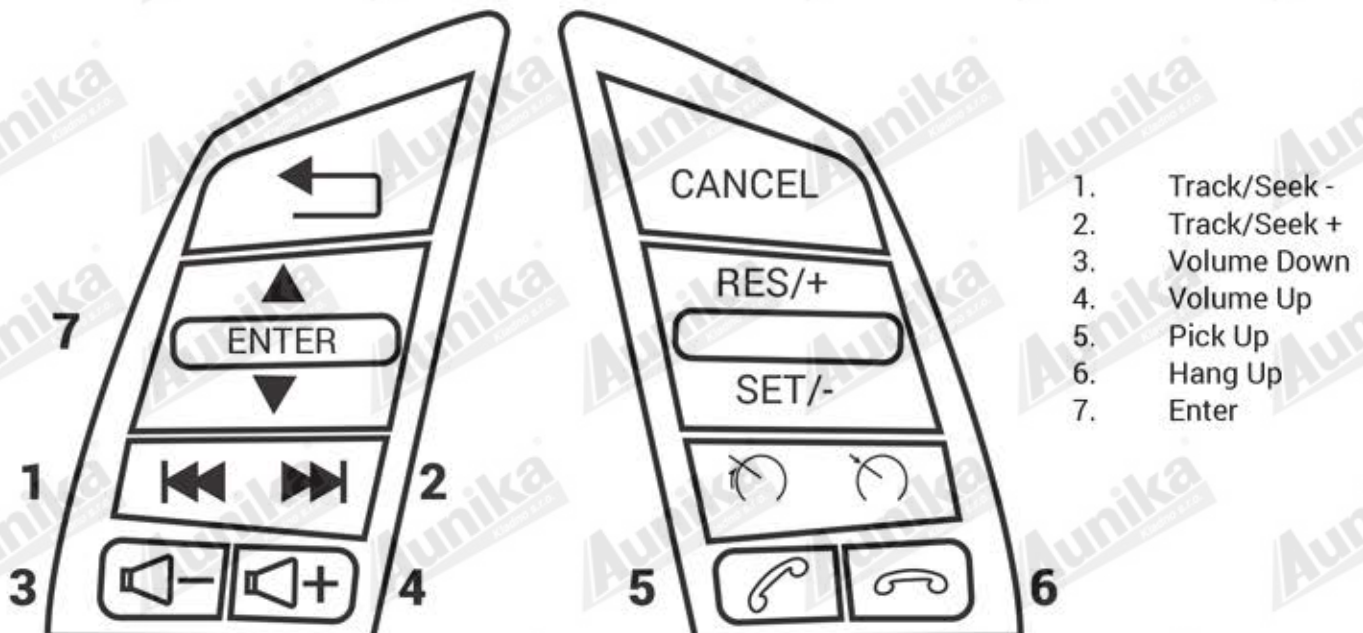

Setting Vehicle Time:

Access the vehicle's 'AUX' menu. Press and hold the "Enter" button (7) for approx. 8 seconds.

The clock setting interface will then appear on the display.

Short press the "Track/Seek -" button (1) to adjust the hours.

Short press the "Track/Seek +" button (2) to adjust the minutes.

When the correct time is set, short press the "Enter" button (7) to save and exit the process.

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

NÁVOD K INSTALACI

Další informace viz schéma zapojení na str. 4

Před instalací je nutné demontovat originální autorádio. Chcete-li to provést, prostudujte příručku k automobilu nebo se obraťte na odborníka na montáž.

Pro instalaci tohoto rozhraní je také vyžadován propojovací kabel k instalovanému autorádiu (dodává se samostatně). Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte správný kabel.

Při použití univerzálního propojovacího kabelu, připravte smyčky dle návodu k použití dodaným s produktem před instalací.

1. Připojte 12pinový konektor propojovací kabel do řídicí jednotky
2. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do vstupu ovládání na volantu na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.

POZNÁMKA: Může se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volný kabel v závislosti na značce instalované jednotky. Prosím poraďte se s instalačním návodem, kde najdete další informace o tom, kde provést připojení.

! DŮLEŽITÉ: TENTO KROK MUSÍ BÝT DOKONČEN PŘED PŘIPOJENÍM NAPÁJENÍ K MODULU. NEDODRŽENÍ TAK MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ŠPATNOU FUNKČNOSTI A POTŘEBU PŘEINSTALOVAT PRODUKT

3. Připojte 14kolíkový konektor z dodaného kabelového svazku do řídicí jednotky.
4. Připojte konektor ISO napájení a reproduktorů ke konektoru ISO na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.

Poznámka: U jednotky, která nemají konektor ISO, viz „Zapojení vodičů“ na str. 2, kde najdete informace o tom, které kabely připojit. Některá rozhraní mohou mít také další „volné“ vodiče, které lze připojit k vozidlu a podporují různé funkce jako je parkovací brzda, zpátečka a rychlostní pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v části „Další připojení“.

5. Připojte Mini ISO konektor samice na kabelovém svazku k ekvivalentnímu konektoru vozidla.
6. Před opětovnou montáží otestujte správnou funkci autorádia a ovládání na volantu vozidla. Pokud funkce ovládání na volantu nereagují, odinstalujte rozhraní a kabeláž a znovu opatrně nainstalujte v souladu s výše uvedenými kroky.

Pro další pomoc a podporu nás prosím kontaktujte přímo na adrese: support.connects2.com/tickets/technical a vyplňte lístek podpory s úplnými podrobnostmi o vašem problému.


FUNKCE 360° KAMERY

Přístup k 360° kameře:

Když není zařazená zpátečka – krátkým stisknutím „360° ovládacího tlačítka“ se zobrazí „přední pohled a 360° panoramatický pohled“ (obrázek 1). Druhý krátký stisk ovladače pak přepne displej na „přední stranu“.pohled a boční pohled“ (obrázek 2)

FUNKCE 360° KAMERY

Při couvání – po zařazení zpátečky se na displeji objeví zadní kamera (obrázek 3). Krátkým stisknutím ovladače přepnete displej na „pohled dozadu a 360° panoramatický pohled“ (obrázek 4). Krátkým stisknutím (1 sec.) ovladače přepnete displej na „pohled dozadu a z boku“ (obr.5). Uvolnění zpátečky opustí režim 360° kamery.

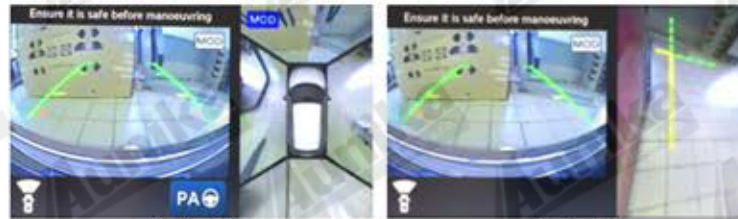

(obr.1)

(obr.2)



(obr.3)

(obr.4)

(obr.5)

Nastavení jazyka:

Vstupte do nabídky vozidla „Media Information“. Po výběru podržte stisknuté „360° ovládací tlačítko“. Po přibližně 8 sekundách by se měla objevit výzva „360 Language“ se zobrazeným výchozím jazykem níže. Následné krátké stisknutí '360° ovládací tlačítko' změní jazyk podle tabulky níže. Ponecháte-li neaktivní dalších 8 sekund, jazykový režim se automaticky ukončí a zobrazí se ve zvoleném jazyce.

1 English	4 Spanish	7 Portuguese
2 German	5 Italian	8 Swedish
3 French	6 Dutch	9 Norwegian

SCHÉMA ZAPOJENÍ

