



Obj.číslo: 2 40 030 SFO020

## Adaptér pro ovládání z volantu pro automobily FORD Fiesta

Designed and  
Engineered  
in the UK. 



## POUŽITÍ

*Poznámka: Ovedené informace se mohou lišit podle provedení a výbavy automobilu*

## FORD Fiesta (2018->)

Pro automobily s OEM jednotkou SYNC3

## VLASTNOSTI

- Umožňuje připojení instalovaného autorádia nebo navigace s ISO konektorem
- Zachovává funkce OEM ovládání na volantu
- Zachovává funkce tlačítek pro ovládání Hands Free
- Podporuje hlasové ovládání
- Vodiče s informací o rychlostních impulsích, ruční brzdě a zařazené zpátečce

### ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

*Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění v důsledku změn výrobce a/nebo vylepšení produktu/ů. Tento návod k použití je založen na zdokumentovaných datech a výzkumu. Výrobce tohoto produktu nemůže být odpovědný za žádné změny provedené na vozidle výrobcem nebo škody, ke kterým může dojít při instalaci tohoto produktu v souladu s kroky zde uvedenými.*

# PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ


Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +	Oranžový	osvětlení
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

### Přídavné vodiče

Zelený	Ruční brzda
Růžový	Rychlostní impulzy
Fialovo/bílý	Zařazená zpátečka

## FUNKCE TLAČÍTEK NA VOLANTU

Následující obrázek je pouze příkladem. Jednotlivé konfigurace ovládání na volantu se mohou lišit.

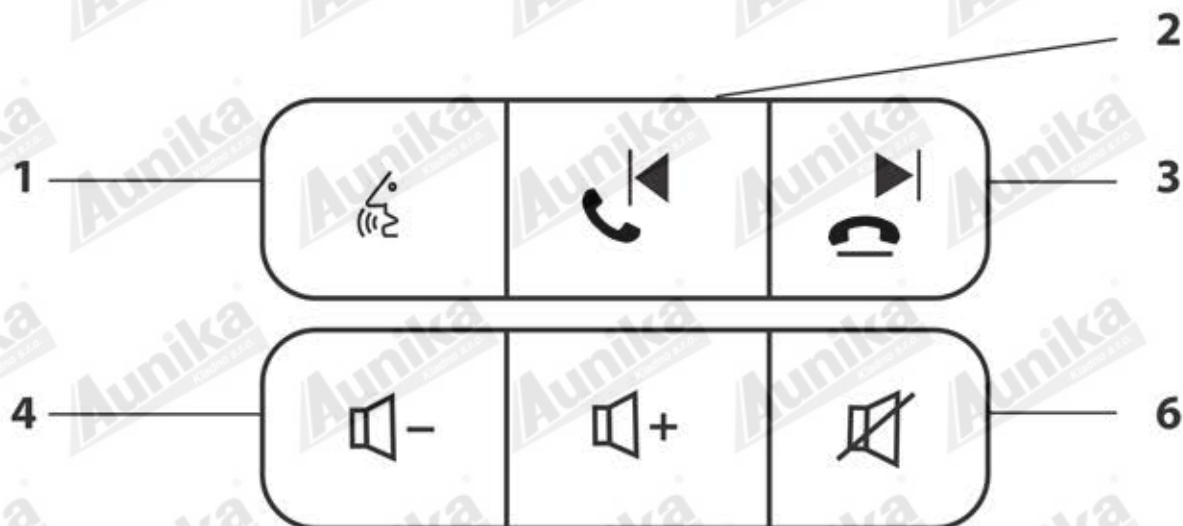

1. Hlasové ovládání
2. Stopa dolů (krátký stisk)  
Příjem hovoru (dlouhý stisk)
3. Stopa nahoru (krátký stisk)  
Ukončení hovoru (dlouhý stisk)
4. Snížení hlasitosti
5. Zvýšení hlasitosti
6. Mute (umlčení zvuku)

\*Navštivte [www.connects2.com](http://www.connects2.com) pro více informací o tom, jak stáhnout aktualizaci softwaru SWC.  
Poznámka: pro aktualizaci je nutný "upgrade modul a instalovaný software v PC

# NÁVOD K INSTALACI

---

Před instalací je nutné demontovat originální autorádio. Chcete-li to provést, prostudujte příručku k automobilu nebo se obraťte na odborníka na montáž.

Pro instalaci tohoto rozhraní je také vyžadován propojovací kabel k instalovanému autorádiu (dodává se samostatně). Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte správný kabel. Při použití univerzálního propojovacího kabelu, připravte smyčky dle návodu k použití dodaným s produktem před instalací.

1. Připojte 12pinový konektor propojovací kabel do řídicí jednotky
2. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do vstupu ovládání na volantu na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.

*POZNÁMKA: Může se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volný kabel v závislosti na značce instalované jednotky. Prosím poraďte se s instalačním návodem, kde najdete další informace o tom, kde provést připojení.*

**! DŮLEŽITÉ: TENTO KROK MUSÍ BÝT DOKONČEN PŘED PŘIPOJENÍM NAPÁJENÍ K MODULU. NEDODRŽENÍ TAK MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ŠPATNOU FUNKČNOSTI A POTŘEBU PŘEINSTALOVAT PRODUKT**

3. Připojte 14kolíkový konektor z dodaného kabelového svazku do řídicí jednotky.
4. Připojte konektor ISO napájení a reproduktorů ke konektoru ISO na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.

*Poznámka: U jednotky, která nemá konektor ISO, viz „Zapojení vodičů“ na str. 2, kde najdete informace o tom, které kabely připojit. Některá rozhraní mohou mít také další „volné“ vodiče, které lze připojit k vozidlu a podporují různé funkce jako je parkovací brzda, zpátečka a rychlostní pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v části „Další připojení“.*

5. Připojte 32pinový konektor do odpovídajících specifických konektorů v kabelovém svazku automobilu.
6. Před opětovnou montáží otestujte správnou funkci autorádia a ovládání na volantu vozidla. Pokud funkce ovládání na volantu nereagují, odinstalujte rozhraní a kabeláž a znovu opatrně nainstalujte v souladu s výše uvedenými kroky.

Pro další pomoc a podporu nás prosím kontaktujte přímo na adrese: [support.connects2.com/tickets/technical](https://support.connects2.com/tickets/technical) a vyplňte lístek podpory s úplnými podrobnostmi o vašem problému.

# SCHÉMA ZAPOJENÍ

