



Obj.číslo: 2 40 030 SSU008

Adaptér pro ovládání z volantu

pro automobily SUBARU



POUŽITÍ

Designed and
Engineered
in the UK. 

SUBARU Impreza (2017-2021)
SUBARU XV (2018-2021)
SUBARU Forester (2019->)

Poznámka: Údaje aplikace se mohou kdykoli změnit

VLASTNOSTI

- Zachovává funkci OEM ovládání na volantu
- Zachovává funkci OEM tlačítek pro ovládání Hands Free sady
- Zachovává OEM aktivního audio systému
- Zachovává OEM zadní parkovací kameru
- Zachovává OEM USB a AUX panel
- Poskytuje výstupy pro parkovací brzdu, rychlostní pulsy a zpátečku
- Software lze aktualizovat

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění v důsledku změn výrobce a/nebo vylepšení produktu/ů. Tento návod k použití je založen na zdokumentovaných datech a výzkumu. Výrobce tohoto produktu nemůže být odpovědný za žádné změny provedené na vozidle výrobcem nebo škody, ke kterým může dojít při instalaci tohoto produktu v souladu s kroky zde uvedenými.

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.


Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutá	Trvalé napájení 12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černá	Kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červená	+12V po zapnutí zapalování
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -	Oranžové	Osvětlení
Šedý	pravý přední reproduktor +	Zelená	Parkovací brzda
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Růžový	Rychlostní impulzy
Bílý	levý přední reproduktor +	Fialovo/bílá	Zpátečka
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Modrá	Ovládání zesilovače
		Modrý/bílý	Ovládání zesilovače

FUNKCE TLAČÍTEK NA VOLANTU

Následující obrázek je pouze příkladem. Jednotlivé konfigurace ovládání na volantu se mohou lišit.

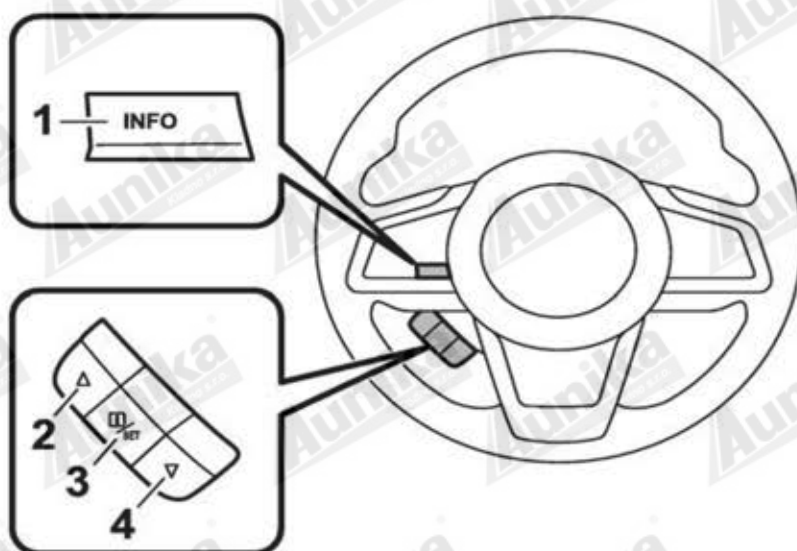

Funkce tlačítek

1. Info
2. Šipka nahoru
3. Výběr / Nastavení
4. Šipka dolů

NÁVOD K INSTALACI

Připojte 14-ti pinový konektor v kabelovém svazku vozidla a zapojte jej do příslušného konektoru na straně rozhraní.

Připojte anténní adaptér k originálnímu anténnímu konektoru vozidla.

Vyjměte stávající USB modul vozidla a vyměňte tištěný spoj v OEM pouzdře pomocí dodané desky. To poskytne podporu pro vaše nové autorádio (další informace viz strana 4)

Připojte žlutý RCA konektor samec ke „vstupu zpětné kamery“ na zadní straně instalované jednotky.

Připojte konektory z kabelového svazku do příslušných konektorů instalované jednotky.
Růžová - rychlostní impulzy / Zelená - Parkovací brzda / Fialová - Zpátečka


NÁVOD K INSTALACI

Po připojení všech výše uvedených vodičů (a dalšího příslušenství) proveďte nakonec připojení napájení instalované jednotky a existující konektory vozidla.

Před opětovnou montáží otestujte správnou funkci sterea a ovládání na volantu. Pokud funkce ovládání na volantu nereagují, odpojte řídicí jednotku a kabelový svazek a znovu opatrně nainstalujte v souladu s výše uvedenými kroky.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte a vyplňte lístek podpory s úplnými podrobnostmi o vašem problému na adrese: support.connects2.com/tickets/technical

DŮLEŽITÉ: TENTO KROK MUSÍ BÝT DOKONČEN PŘED PŘIPOJENÍM NAPÁJENÍ K MODULU. NEDODRŽENÍ TAK MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ŠPATNOU FUNKČNOSTI A POTŘEBU PŘEINSTALOVAT PRODUKT

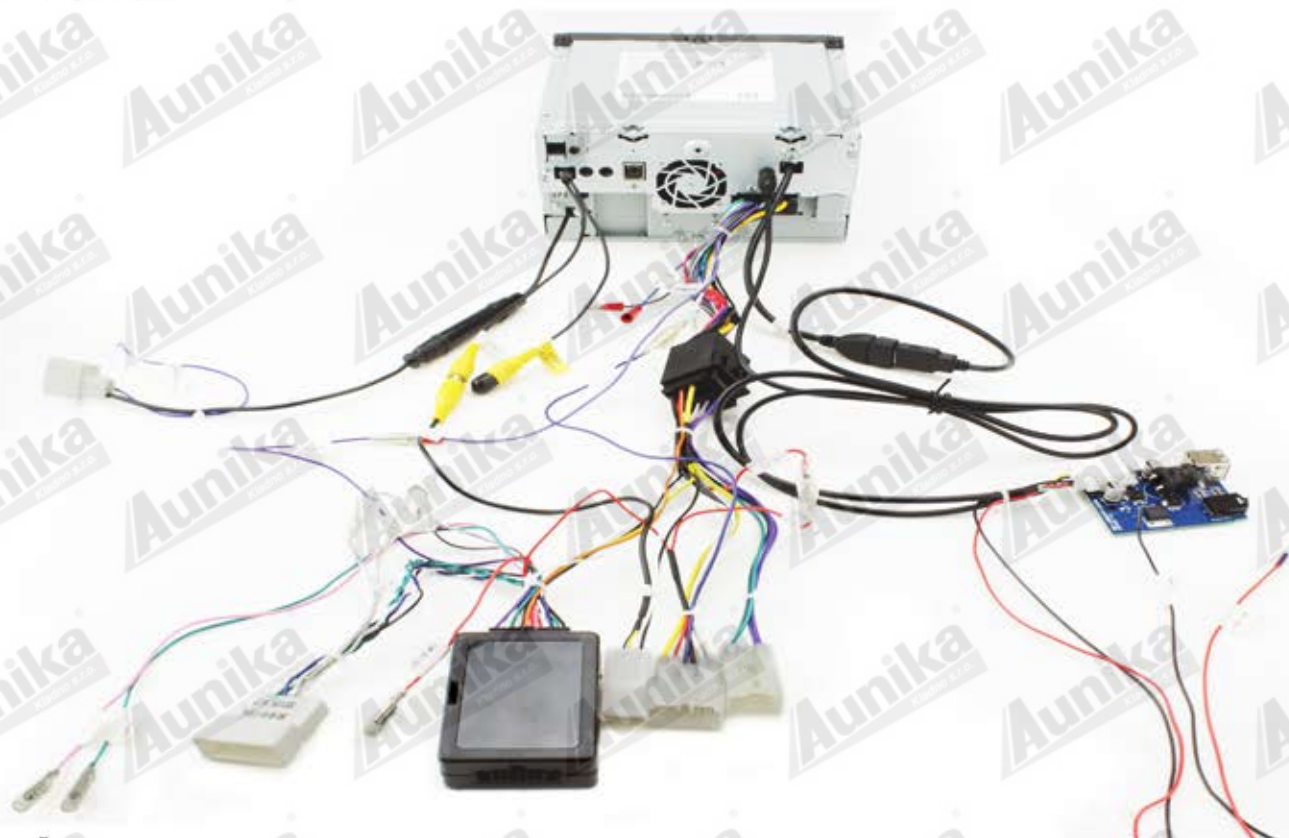

NÁHRADA USB / AUX VSTUPU

Náhradní deska s plošnými spoji



Pro zachování OEM USB a AUX zásuvky je nutné vyjmout originální desku plošných spojů z pouzdra a nahradit ji DPS která je součástí dodávky.

Ujistěte se že rozměry a umístění konektorů je stejné jako na originálním USB připojení.

NÁHRADA USB / AUX VSTUPU

Originální
USB + AUX panel



Originální
USB + AUX modul



Funkce USB

Po výměně desky plošných spojů do originálního krytu je důležité otestovat její funkčnost.

USB 1 - pouze nabíjení
USB 2 - nabíjení + data

AUX - pouze přehrávání zvuku

NASTAVENÍ DATA A ČASU (Forester 2022)

Vstup do Menu



Nastavení hodin se provádí pomocí navigace na horní displeji vozidla.


Nabídka se aktivuje pomocí ovládacích prvků na volantu (viz strana 2).

Aby bylo možné spustit menu čas/datum vozidla, MFD nesmí zobrazovat následující:

Pro menu stiskněte a podržte spínač „i/SET“.
(Jak ukazuje obrázek).

Chcete-li tuto stránku opustit, můžete procházet MFD.

Stisknutím a podržením tlačítka [INFO] spustíte nabídku času / data.

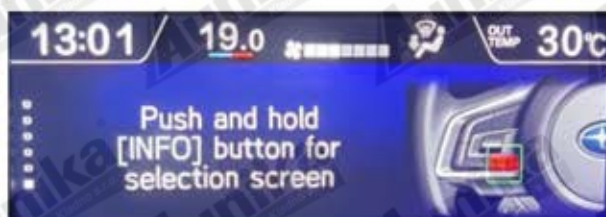

Po aktivaci budete mít přístup k původnímu nastavení vozidla. Zde můžete upravit čas/datum spolu s prohlížením různých dalších nastavení ovladače, jak je znázorněno na obrázku.



Hodiny lze nyní nastavit pomocí továrního protokolu vozidla.