

MONITOR V ZRCÁTKU

NÁVOD K POUŽITÍ

2 28 098 - MM7002A 7" AHD LCD monitor




MACROM

Připojení

Napájení

1. Kostra, připojte černý vodič na záporný pól baterie (kostru vozidla).
2. Rudý vodič připojte na napětí +12V po zapnutí klíčku zapalování.
3. Zelený vodič slouží k aktivaci obrazu zadní parkovací kamery. Připojte na signál zpátečky.

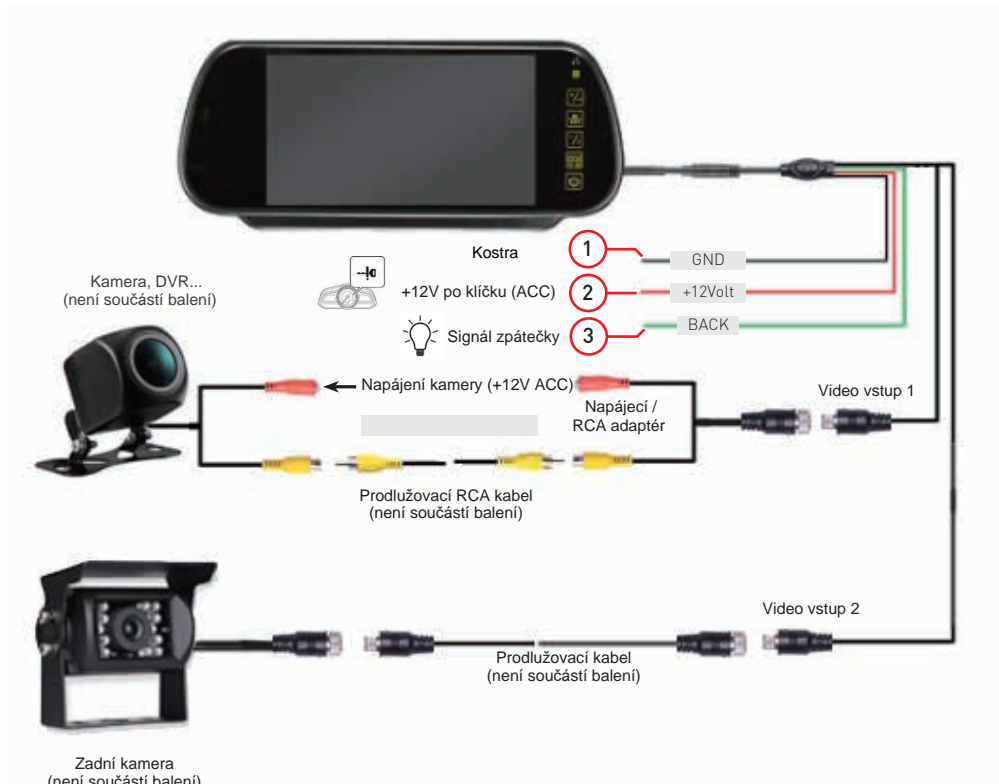

Funkce


Popis přístroje



1. Tlačítko Další
2. Tlačítko Menu pro volbu nastavení
 - Brightness (Jas)
 - Contrast (Kontrast)
 - Color saturation (Barevná systost)
 - Language (Jazyk)
 - Factory Default Settings (Výchozí nastavení)
 - V COM image quality (Kvalita obrazu)
 - Guidelines On/Off (Vodící trajektorie /jen pro vstup2/)
3. Tlačítko Předchozí
4. Volba vstupu (CH1 / CH2)
5. Tlačítko Zap/Vyp

Dálkové ovládání

1. Tlačítko Zap/Vyp
2. Volba vstupu (CH1 / CH2)
3. Tlačítko Následující.
4. Tlačítko Předchozí.
5. Tlačítko Menu pro volbu nastavení
 - Brightness (Jas)
 - Contrast (Kontrast)
 - Color saturation (Barevná systost)
 - Language (Jazyk)
 - Factory Default Settings (Výchozí nastavení)
 - V COM image quality (Kvalita obrazu)
 - Guidelines On/Off (Vodící trajektorie /jen pro vstup2/)
6. Nevyužito




Instalace

Umístění

Umístěte monitor na originální zpětné zrcátko.

Díky nastavitelným úchytům v rozmezí 5.5 až 7.5 cm, lze upevnit prakticky na jakékoli zrcátko.

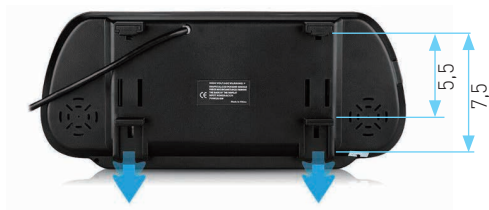

Technické údaje

Monitor	
Rozměr	7"
AHD IPS	
Rozlišení	1024xRGB*600 Bodů
Kontrast	500:1
Napájecí napětí	DC 12V-36V
Video systém	PAL / NTSC (Automaticky)
Video rozlišení	CVBS / 720P / 960P / 1080P HD 25/30 obr/s
Vstupy	
Video vstup 1	Univerzální
Video vstup 2	Zadní parkovací kamera
Vodící linky	(Vstup 2- Zap/Vyp)

MACROM

w w w . m a c r o m . i t