
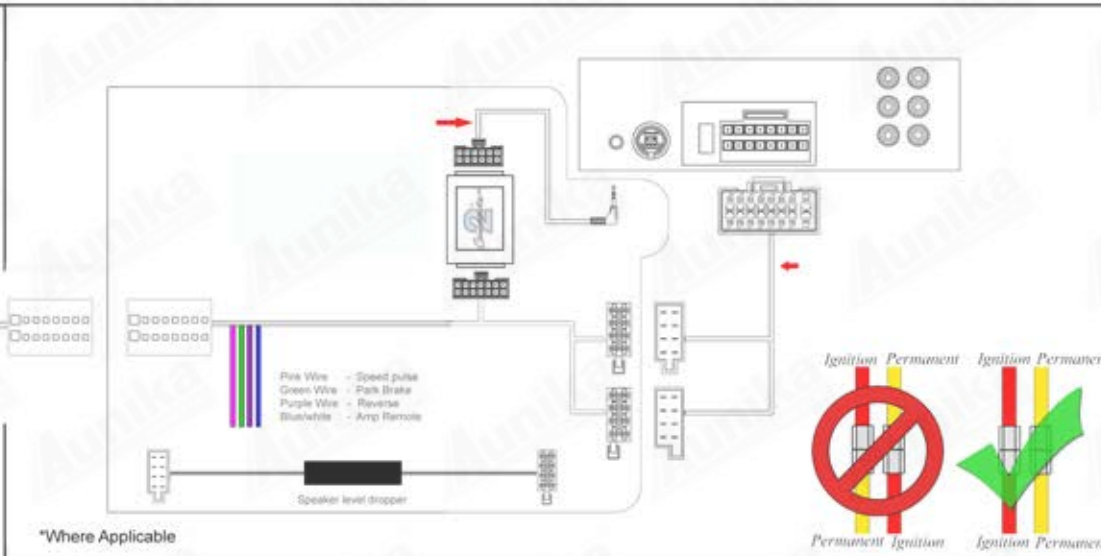


# NÁVOD K INSTALACI

Obj.číslo: 2 40 030 SMZ012

Adaptér pro připojení neoriginálního autorádia s ISO konektorem  
a ovládání z volantu pro automobily Mazda

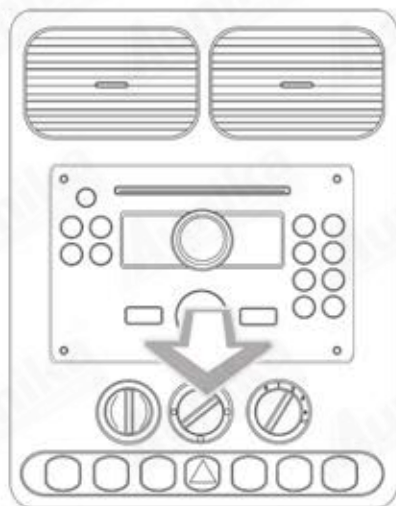

Vhodné pro automobily:  
MAZDA MX-5 [NB] (1998-2005)  
MAZDA MX-5 [NC] (2005-2012)

automobily s OEM autorádiem (Panasonic)  
a aktivním audio systémem Bose

Funkce tlačítek na volantu:



Hlasitost +

Hlasitost -



Zdroj

Ladění / Stopa +

Ladění / Stopa +

# NÁVOD K OBSLUZE



## Nastavení hodin

1. Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund
2. Na displeji automobilu se zobrazí „SETTINGS“
3. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr této funkce
4. Na displeji automobilu se zobrazí „INFO/CLOCK“
5. Stiskněte a držte tlačítko pro přepínání stop dolů pro nastavení času
6. Stiskněte a tlačítko pro přepínání stop nahoru / dolů změnu času
7. Stiskněte tlačítko MODE nebo vyčkejte 10 sekund pro opuštění menu

## Vstup do menu palubního počítače

1. Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund
2. Na displeji automobilu se zobrazí „SETTINGS“
3. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr této funkce
4. Na displeji automobilu se zobrazí „INFO/CLOCK“
5. Krátce stiskněte tlačítko pro přepínání stop nahoru pro vstup do palubního počítače.
6. Posunujte se tlačítkem pro přepínání stop nahoru pro rozbrazení informací palubního počítače.
7. Stisknutím tlačítka pro přepínání stop dolů se vrátíte do zobrazení hodin.
8. Stiskněte tlačítko MODE nebo vyčkejte 10 sekund pro opuštění menu

## Nastavení funkce FADER

Poměr úrovněhlasitosti pro přední a zadní reproduktory.

1. Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund
2. Na displeji automobilu se zobrazí „SETTINGS“
3. Stiskněte a držte tlačítko pro přepínání stop dolů dokud se na displeji nezobrazí informace „FADER ADJUST“
4. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr této funkce
5. Použitím tlačítek pro přepínání stop nahoru / dolů nastavte požadovanou úroveň.
6. Stiskněte tlačítko MODE nebo vyčkejte 10 sekund pro opuštění menu