

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TM-7002 MONITOR

Obj.číslo: 2 22 746

TM-7002 profesionální monitor 7" / 16:9, 2x video (audio) vstup,

Určené pro použití v nákladních nebo obytných automobilech, autobusech, průmyslových, stavebních, zemědělských nebo lesních strojích.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:



OVLÁDÁNÍ



- Přepínání video vstupů - AV1 / Av2
- MIRROR (Down / Normal) - Zrcadlové otočení obrazu
DAY / NIGHT - Přepínání jasu den / noc
- Zapnutí monitoru
- MENU - CONTRAST - kontrast
BRIGTHNESS - jas
COLOR - barvy
CAM1 - NORMAL / MIRROR - zrcadlové otočení obrazu
CAM2 - NORMAL / MIRROR - zrcadlové otočení obrazu
CAM SCAN - skenování kamerových vstupů
PARK ON / OFF - vodící linky zapnuto / vypnuto
Nastavení vodících linek vertikální
Nastavení vodících linek horizontální
RESET - tovární nastavení
- Posun v menu nahoru / Nastavení hlasitosti +
- Posun v menu dolů / Nastavení hlasitosti -



OBSAH BALENÍ



- 1 7" / 16:9 TFT monitor
- 2 Kabelový svazek
- 3 Držák monitoru

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 7" (17,8cm) LCD TFT digitální monitor
- rozlišení: 1024 x 600 obrazových bodů (VSVGA)
- formát obrazu 16:9
- TV systém: PAL / NTSC (automatické rozpoznání)
- 2x video/audio vstup
- připojení kamer: 4-pinovým šroubovacím konektorem
- aktivace zobrazení obrazu z kamery ovládacím vodičem
- ovládání dotykovými tlačítky

- univerzální držák pro připevnění monitoru do zadní vertikální drážky
- možnost umístění na přístrojovou desku nebo na strop
- odnímatelná protisluneční clona
- barva: černá
- vestavěný reproduktor
- napájecí napětí 9-36V
- proudová spotřeba: 400mA max. (12V)
- pracovní teplota: -30°C - +70°C
- rozměry: 190 x 133 x 55mm (Š x V x H)


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí dodávky)



Univerzální kamera
2 22 226 B - černá barva
2 22 226 W - bílá barva
2 22 226 S - stříbrná barva



Univerzální boční kamera
2 22 220

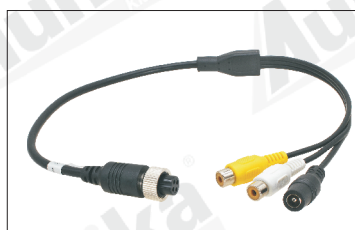

Adaptér 4pin. konektor samice - CINCH samice
2 22 024



Propojovací kabel 4pin. konektor - CINCH
2 22 023 - délka 10m



Propojovací kabel 4pin konektor samec - samice
2 22 025 - délka 5m
2 22 020 - délka 10m
2 22 026 - délka 20m



Univerzální konzole pro upevnění monitoru
2 22 753



Univerzální konzole pro upevnění monitoru
2 22 752



Konzole pro upevnění monitoru na strop
2 22 753

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému servisu automobilů
nebo odborné instalační dílně.**