

Obj.číslo:  
2 15 574

**DIGITAL RADIO**


## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### EEPROM PAMĚŤ

Záložní paměť EEPROM pro uchování nastavení jednotky a uložených kanálů po odpojení baterie

### DAB/DAB+ TUNER

III. pásmo (174-240MHz)  
18 pamětí uložených stanic (DAB 1, DAB 2, DAB 3)  
Rychlé vyhledávání

### AM/FM TUNER

RDS funkce  
FM rozsah (87,5 - 108MHz) / AM (MW) rozsah (522 - 1620MHz)  
PTY/TP/TA (Dopravní hlášení) / AF (Alternativní frekvence)  
Paměť předvolených stanic 18x FM, 12x AM

### PŘEHRÁVÁNÍ

MP3 / WMA / FLAC  
ID3 (Interpret / Album / Skladba)  
Opakovat / Náhodné přehrávání

### ZESILOVAČ

MOSFET zesilovač s maximálním hudebním výkonem 4 x 40W  
Basy / Výšky / Fader / Balance / X-Bass / Multi-Band EQ

**DISPLAY** - DOT Matrix bílá barva

**OCHRANA** - Odnímatelný přední panel

### FUNKCE BLUETOOTH

Hands-Free (HFP)  
Streamování zvuku (A2DP a AVRCP 1.3)  
Bluetooth třída 2  
Dosah 3m (volné prostranství)

### PŘIPOJENÍ

ISO konektor (vestavěný)  
AM / FM: DIN konektor (vestavěný)  
DAB / DAB+: Konektor SMB samec (vestavěný)  
Čtečka micro SD(HC)  
USB 1.1 Full Speed (max. 5V - 1A)  
Přední AUX vstup



### OBECNÉ VLASTNOSTI

Teplotní rozsah -30 ° až + 85 °C  
Napájení 12V DC  
Vestavěná 15A pojistka  
Impedance reproduktorů: 4-8 Ohmů  
Červené podsvětlení tlačítek a ovladače hlasitosti

### OBSAH BALENÍ

214 mm x 97 mm x 207 mm (krabice)  
Hmotnost: 1,2 kg  
Přední panel s přepravním pouzdem  
Návod k použití (CZ / IT / EN / DE / FR)  
Externí mikrofon  
Vidličky pro demontáž

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

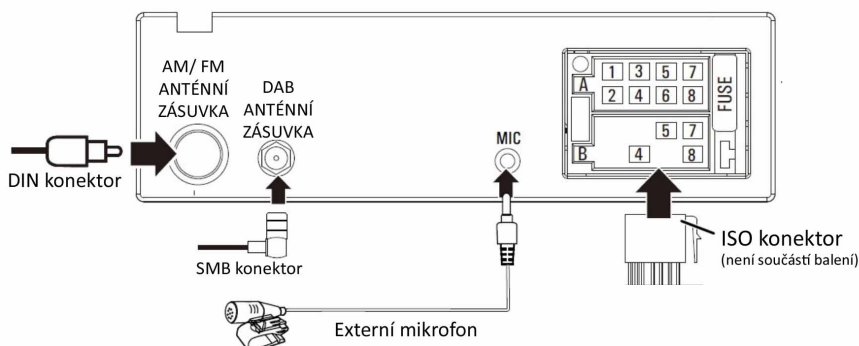

A4 - +12V baterie  
A5 - AMP +12VmA - anténní zesilovač  
A7 - +12V po zapnutí zapalovní (sv.15)  
A8 - Kostra  
B1/B2 - Pravý zadní reproduktor  
B3/B4 - Pravý přední reproduktor  
B5/B6 - Levý přední reproduktor  
B7/B8 - Levý zadní reproduktor