PARROT BLUETOOTH

Adaptér PARROT MKi / OEM ovládání z volantu VW CAN-Bus

Rozhraní Parrot Bluetooth handsfree je určeno k montáži do vozidel VW a Škoda. HF sadu je možné ovládat prostřednictvím tlačítek na volantu a údaje jsou zobrazovány na displeji ve vozidle.
Prostřednictvím rozhraní je dále možné připojit iPod, USB nebo jiný AUX zdroj.

Postup montáže
Montáž systému je velice snadná, kabely jsou vybaveny odpovídajícími konektory. Postupujte následujícím způsobem:
1. Vyjměte OEM rádio
2. Připojte kabely dle schématu zapojení
3. Připojte modul Parrot MKI9000 (verze softwaru 1.90 a vyšší)
4. Umístěte mikrofon
5. Zakryjte přívodní kabely
6. OEM rádio vraťte na původní místo.

Pozor
Software automobilu musí být verze 1.90 nebo novější. Displej je kompatibilní s displeji VW a Škoda MFA PLUS.

Schéma zapojení
1. Modul HF sady - MKI9000
2. Konektor FAKRA – připojit k rádiu
3. Konektor FAKRA – připojit k vozidlu
4. Modul ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu
5. Mikrofon
6. Zapojte k modulu HF sady
7. Konektor pro připojení iPodu, USB zařízení nebo externího zdroje (AUX IN)

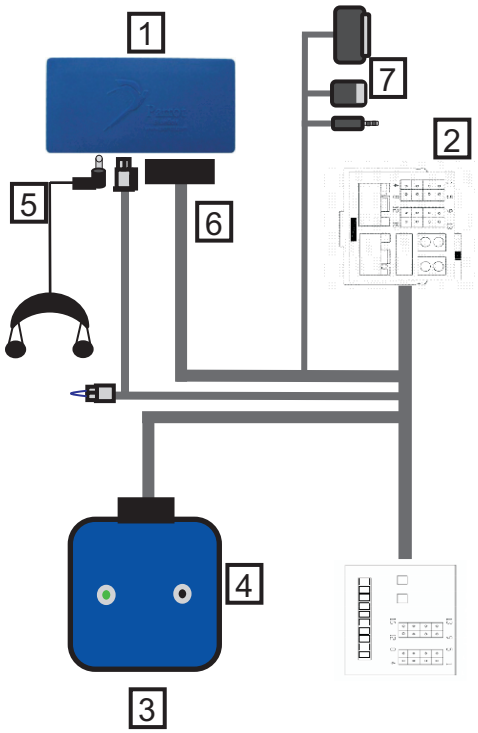

Nastavení přepínačů (dipů)

Červený displej VW a 2 telefonní tlačítka

Červený displej VW a 1 telefonní tlačítko

Bílý displej VW a 1 telefonní tlačítko

Bílý displej Škoda

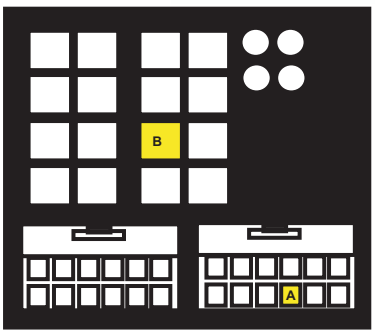

V závislosti na modelové řadě a roce výroby OEM rádia se může lišit poloha pinu, který umožňuje ztišení hlasitosti (*Mute*). Novější typy autorádií tento pin v poloze A (viz obrázek vpravo), starší typy v poloze B.

Upozornění!! V řídící jednotce vozidla musí být aktivována funkce Bluetooth, stejně jako v případě využití OEM VW Bluetooth sady.

Upozornění!
Software “Carikitu” musí být verze 1.90 nebo novější. Pokud dojde k instalaci ze starší verží může to způsobit zamrznutí softwaru zařízení CONVERSO! Pokud máte starší verzi softwaru, prosím aktualizujte ji na novější před instalací zařízení CONVERSO.

Záruka

Na zařízení se vztahuje dvou letá záruka na poškození způsobená výrobními vadami.
Pro uplatnění záruky ne nezbytný dokument dokládající zakoupení zařízení.

Ovládání HF sady jedním tlačítkem TEL

	Tlačítko TEL	Nastavení hlasitosti	Tlačítka (<) / (>)
	Tlačítko TEL	Nastavení hlasitosti	Tlačítka (<) / (>)
Přijmout hovor	TEL - krátce		
Odmítnout hovor	TEL - dlouze		
Hlasové vytáčení	TEL - krátce		
Opakovat poslední volání	TEL - dlouze		
Zvýšit hlasitost telefonu / MP3		Hlasitost (+)	
Snížit hlasitost telefonu / MP3		Hlasitost (-)	
Diskrétní režim	TEL - krátce		
Ukončit diskrétní režim	TEL - krátce		
Ukončit hovor	TEL - dlouze		
Zobrazit nabídku (menu)			Sekvence (>), (<), (>), (<)
Posun v nabídce vpřed			(>) - krátce
Posun v nabídce vzad			(<) - krátce
Potvrdit zvolenou položku (nastavení)	TEL - krátce		
Následující skladba MP3			(>) - krátce
Předchozí skladba MP3			(<) - krátce
Přehrávání MP3: Zahájit / pausa			Sekvence (<) a (>)
Ukončit nabídku	TEL - dlouze		
Ztišit mikrofon			Sekvence (<) a (>)

Vymazání seznamu provedených hovorů

Pokud potřebujete vymazat seznam provedených hovorů z paměti HF sady, stiskněte 5 krát za sebou tlačítka Hlasitost (-) a Hlasitost (+).

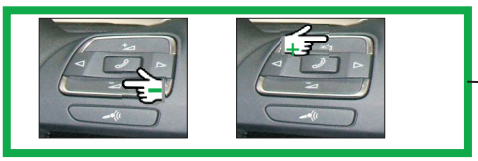

Ovládání HF sady bez tlačítka TEL

	Tlačítko ENTER	Nastavení hlasitosti	Tlačítka (<) / (>)
Přijmout hovor	ENTER - krátce		
Odmítnout hovor	ENTER - dlouze		
Hlasové vytáčení	ENTER - krátce Na str. Telefon		
Opakovat poslední volání	ENTER - dlouze Na str. Telefon		
Zvýšit hlasiitost telefonu / MP3		Hlasitost (+)	
Snížit hlasitost telefonu / MP3		Hlasitost (-)	
Diskrétní režim	ENTER - krátce		
Ukončit diskrétní režim	ENTER - krátce		
Ukončit hovor	ENTER - dlouze		
Zobrazit nabídku (menu)			Sekvence (>), (<), (>), (<)
Posun v nabídce vpřed			(>) - krátce Na str. Telefon
Posun v nabídce vzad			(<) - krátce Na str. Telefon
Potvrdit zvolenou položku (nastavení)	ENTER - krátce Na str. Telefon		
Následující skladba MP3			(>) - krátce
Předchozí skladba MP3			(<) - krátce
Přehrávání MP3: Zahájit / pausa			Sekvence (<) a (>)
Ukončit nabídku	ENTER - dlouze Na str. Telefon		
Ztišit mikrofon			Sekvence (<) a (>)

Vymazání seznamu provedených hovorů

Pokud potřebujete vymazat seznam provedených hovorů z paměti HF sady, stiskněte 5 krát za sebou tlačítka Hlasitost ( ) a Hlasitost (+).

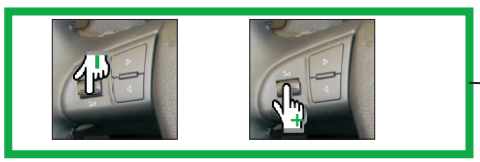

Aktivace Bluetooth v řídící jednotce vozidla

Aby rozhraní Parrot fungovalo správně, je zapotřebí p rovést aktivaci funkce Bluetooth (telefon) v řídící jednotce vozidla prostřednictvím V AS. Postupujte následujícím způsobem:

1. Připojte diagnostický systém VAS ke konektoru OBD ve vozidle:

2. Spusťte položku SELF-DIAGNOSIS.

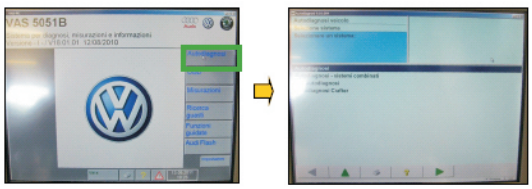

3. Zvolte adresu 19 a v následujícím okně vyberte profil 008.

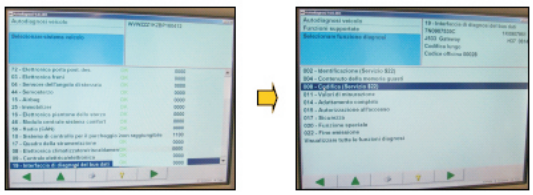

4. V profilu 008 zvolte SETTING LIST a následně adresu 77 – PHONE.

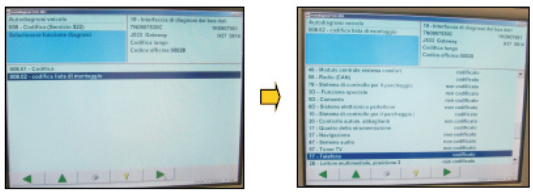

5. Potvrďte zadání kódu.

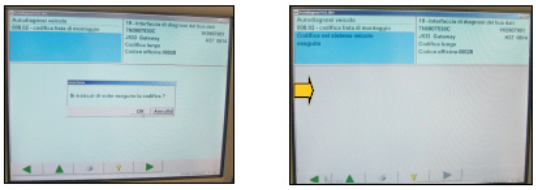

Tím je aktivace dokončena.