





AM-FM / DAB-DAB+ rozbočovač signálu

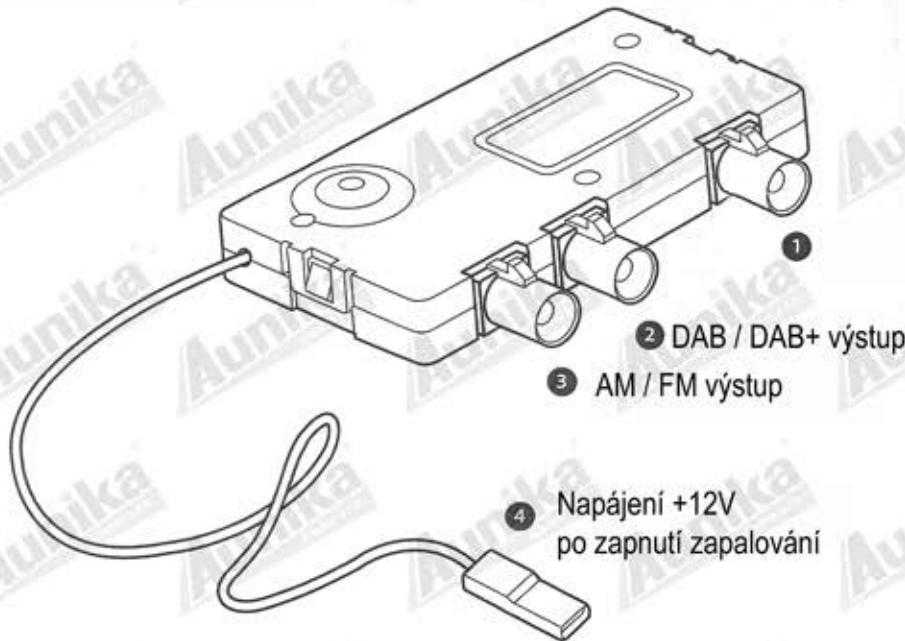

Technické parametry

- FAKRA samec univerzální konektory
- frekvenční pásma:
AM: 52-1,71 MHz
FM: 87-108 MHz
DAB: III pásmo 174-240 Mhz
DAB L pásmo 1452 - 1492 MHz
- Zisk: -2dB
- napájecí napětí: 12 V (samostatný vodič)
- proudová spotřeba: 110mA max.
- Impedance: 50Ohmů
- VSWR: FM 2:1 / DAB 2:1
- rozměry: 62 x 35 x 27mm (D x Š x V)
- váha: 100g
- instalace: samolepicí, uvnitř automobilu
- pracovní teplota: -40 - +95°C
- ochrana: IP40

SCHÉMA INSTALACE ROZBOČOVAČE 7561006

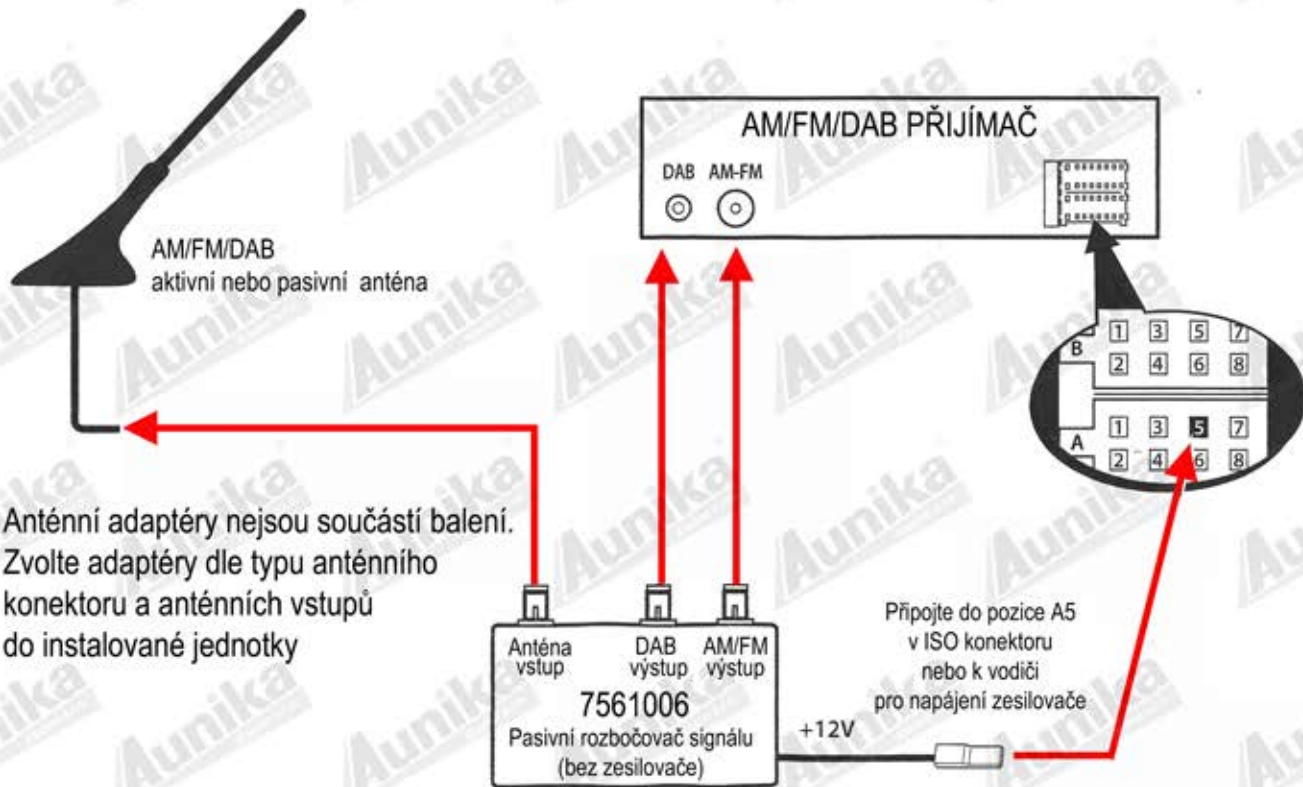

Anténní adaptéry nejsou součástí balení. Zvolte adaptéry dle typu anténního konektoru a anténních vstupů do instalované jednotky

Instalační pokyny je třeba přísně dodržovat, aby se předešlo jakémukoli poškození zařízení nebo vozidla. K připojení rozbočovače nikdy nepoužívejte trvalý zdroj napájení!